


# 5600

## profiel


**5600**  
492 gr/m




## buigen

radius cm  
R 20 (1015)  
R 30 (1015)  
R >100 (1018)


## strip plaatsing




## Montage

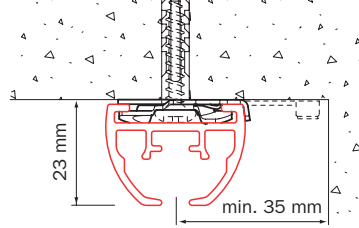


plafondmontage met spanner 6050

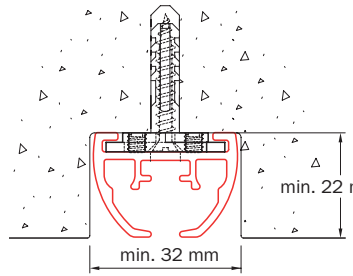


blindmontage b.v. in groef met steun 6055-2000 bij bochten: freesgroef maken op basis van geleverde rail

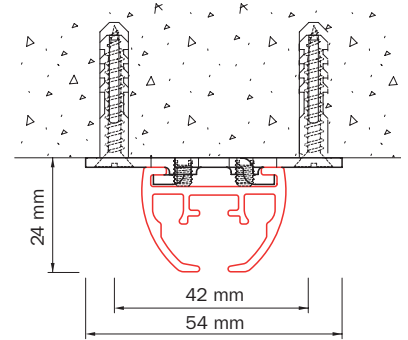


plafondmontage met plafondsteun 6055-1000



montage: draaien & borgen

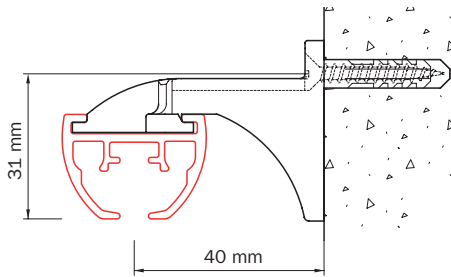


wandmontage met wandsteun 6051

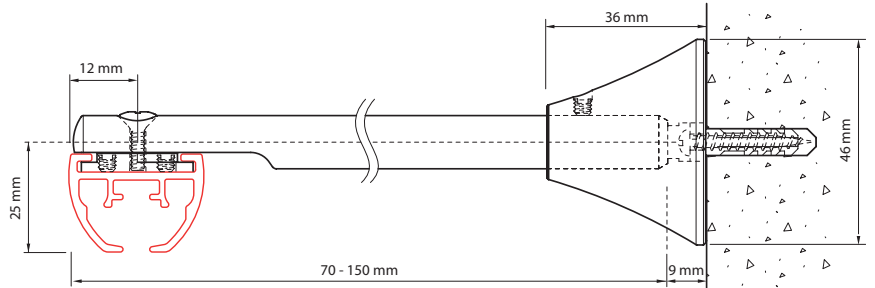

wandmontage met inkortbare afstandsteun 6017

## G-norm

### 5600

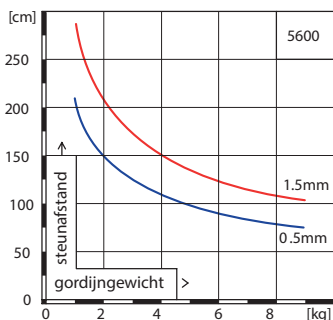

## Exploded view

### 5600

