


# 4100

## profiel


**4100**  
405 gr/m



## buigen

radius cm  
R 15 (1015)  
R 20 (1015)  
R 30 (1015)  
R >80 (1018)


strip plaatsing




# Montage

## plafond, wand & blind


### 4100

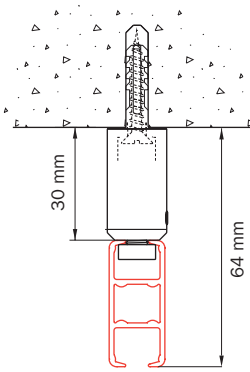

plafondmontage met  
plafondklos 4254




plafondmontage met  
plafondsteun 4135




plafondmontage met plafondsteun 4135  
en stofstrip 4145 ter afdichting van de kier

### montage met verstelbare afstandsteun 4217


	a
4217-101	100
4217-201	200
4217-202	200

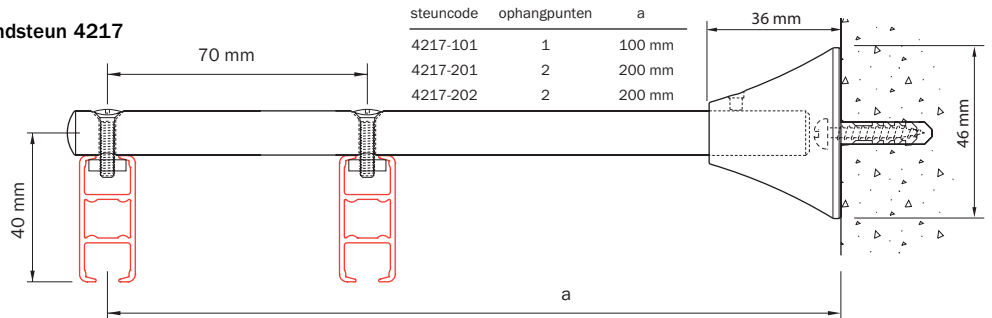

### wandmontage met dagsteun 4149

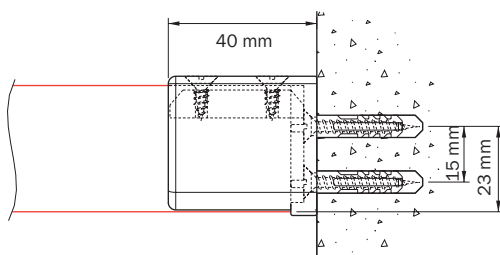


### montage met afstandsteunen 4115

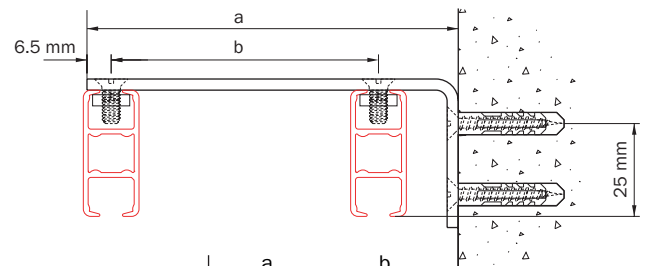

	a	b
4115-07.5	75	47
4115-10	100	72
4115-15	150	72

# Toepassingsvoorbeeld

4100

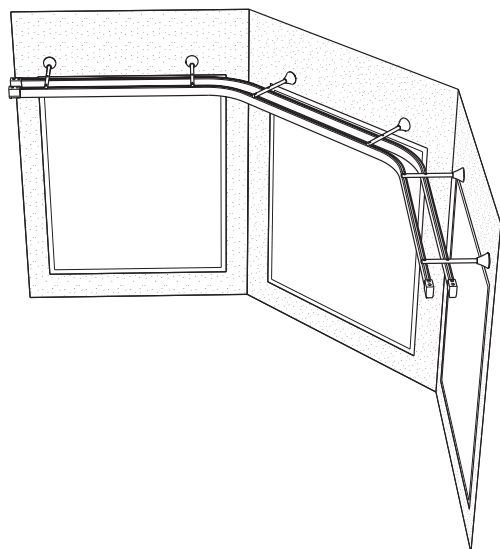

# G-Norm

